

# SC-2115CMP

# SC-2115CMB



## CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Excellent rapport prix/performances pour des salles de tailles moyennes.
- ✓ Disponible en version passive ou bi-amplifiée.
- ✓ Dispersion étendue et uniforme.
- ✓ Haut-parleur de grave de 15" avec un moteur de 1,4"

Conçus particulièrement pour les besoins des salles moyennes, la **SC-2115CMP** (passive) et la **SC-2115CMB** (bi-amplifiée) nécessitent un encombrement particulièrement réduit derrière l'écran.

Une attention particulière a été apportée au filtre passif afin d'obtenir des dialogues clairs et intelligibles tout en conservant une puissance acoustique uniforme.

Comme toutes les enceintes de la série Classic, cette solution d'un excellent rapport qualité prix offre fiabilité, qualité et montage aisés.

## SPÉCIFICATIONS

SC-2115CMP

SC-2115CMB

Bande passante (-10dB)<sup>1</sup>

33 Hz - 18 kHz

Puissance AES Admissible<sup>2</sup>

350 W

LF 350 W  
HF 100 WPuissance Programme<sup>3</sup>

500 W

LF 500 W  
HF 200 WSensibilité (1w/1m)<sup>4</sup>

98 dB SPL

LF 98 dB  
HF 109 dB

SPL maximum (1m)

121 dB

LF 123 dB  
HF 129 dB

Fréquence de coupure

800 Hz

800 Hz 24dB/oct.

Impédance nominale

8 Ω

LF 8 Ω  
HF 8 Ω

Directivité Horizontale (-6dB)

90°

Directivité Verticale (-6dB)

40°

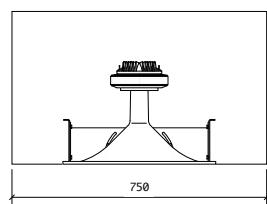
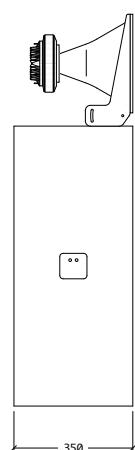
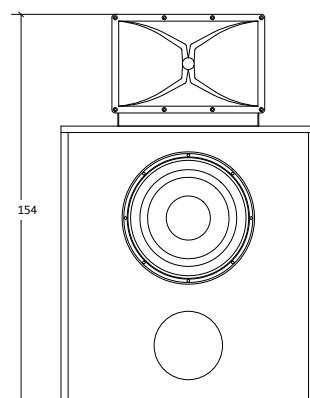
Dimensions (HxWxD)

1154 mm x 750 mm x 350 mm

Poids net

39 kg

## SCHÉMAS TECHNIQUES

<sup>1</sup> Mesure en champ libre, à -10dB dans l'axe.<sup>2</sup> conformément à la norme AES2-1984 (r2003) standard.<sup>3</sup> puissance d'amplification maximum conseillée.<sup>4</sup> sensibilité moyenne, 2.83V, 1m

Les informations et photos sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis.