



SC-2115CSP

SC-2115CSB



CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Excellent rapport prix/performances pour des salles de petites tailles
- ✓ Disponible en version passive ou bi-amplifiée
- ✓ Haut-parleur de grave de 15" avec un moteur de 1,4"
- ✓ Faible profondeur pour espaces réduits

Conçus particulièrement pour les besoins des petites salles, la **SC-2115CSP** (passive) et la **SC-2115CSB** (bi-amplifiée) nécessitent un encombrement particulièrement réduit derrière l'écran.

Une attention particulière a été apportée au filtre passif afin d'obtenir des dialogues clairs et intelligibles tout en conservant une puissance acoustique uniforme.

Comme toutes les enceintes de la série Classic, cette solution d'un excellent rapport qualité prix offre fiabilité, qualité, et montage aisé.

SPÉCIFICATIONS

SC-2115CSP | SC-2115CSB

SC-2115CSP		SC-2115CSB	
Bande passante (-10dB) ¹	40 Hz - 18 kHz		
Puissance AES Admissible ²	350 W	L	350 W
		F	100 W
Puissance Programme ³	500 W	L	500 W
		F	200 W
Sensibilité (1w/1m) ⁴	98 dB SPL	L	98 dB
		F	109 dB
SPL maximum (1m)	121 dB	L	123 dB
		F	129 dB
Fréquence de coupure	800 Hz	800 Hz 24dB/oct.	
Impédance nominale	8 Ω	L	8 Ω
		F	8 Ω
Directivité Horizontale (-6dB)	90°		
Directivité Verticale (-6dB)	60°		
Dimensions (HxWxD)	1095 mm x 750 mm x 260 mm		
Poids net	33 kg		


¹Mesure en champ libre, à -10dB dans l'axe.

²conformément à la norme AES2-1984 (r2003) standard.

³puissance d'amplification maximum conseillée.

⁴sensibilité moyenne, 2.83V, 1m

SCHÉMAS TECHNIQUES

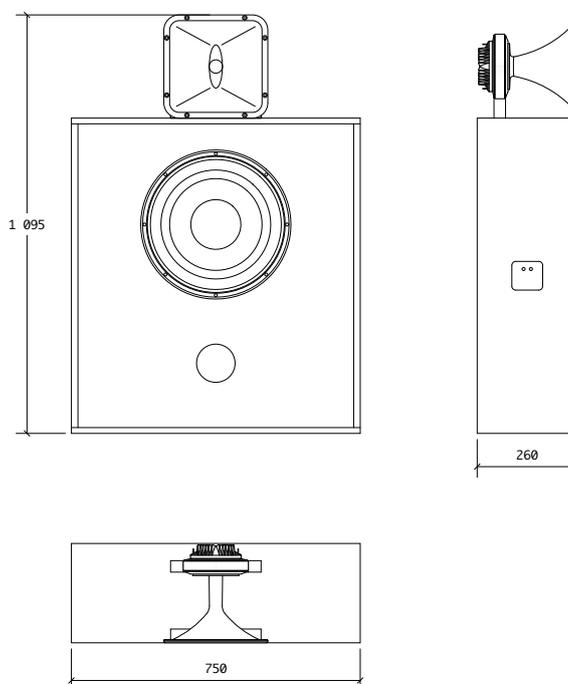

Les informations et photos sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis.