



SRP-10C/SRL-10C

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Performances abordables pour salles moyennes
- ✓ HP grave/medium de 10" avec moteur d'aigu de 1"
- ✓ Montage aisé par une seule personne
- ✓ Deux modèles : à l'horizontal ou à la verticale en fonction des besoins

Répondant aux besoins des salles moyennes, la **SRP-10C** ou la **SRL-10C**, est une enceinte d'ambiance 2 voies développée pour obtenir une très bonne restitution audio. La version paysage ou horizontale permet son utilisation en plafond, en sous cabine ou dans des configurations exigües.

Comme toutes les enceintes de la série Classic, cette solution d'un excellent rapport qualité prix offre fiabilité, qualité et montage aisé.

SPÉCIFICATIONS

SRP-10C/SRL-10C

Bande passante (-10dB) ¹	61 Hz - 20 kHz
Puissance AES admissible ²	350 W
Puissance programme ³	700 W
Sensibilité (1w/1m) ⁴	95,2 dB SPL
SPL maximum (1m)	121 dB
Fréquence de coupure	2.5 kHz
Impédance nominale	8 Ω
Directivité horizontale (-6dB)	80°
Directivité verticale (-6dB)	80°
Dimensions (HxLxP) SRP-10C	635 mm x 355 mm x 350 mm
Dimensions (HxLxP) SRL-10C	355 mm x 635 mm x 304 mm
Poids net	14 kg

¹Mesure en champ libre, à -10dB dans l'axe.

²conformément à la norme AES2-1984 (r2003) standard.


³puissance d'amplification maximum conseillée.

⁴sensibilité moyenne, 2.83V, 1m


Les informations et photos sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis.



SCHÉMAS TECHNIQUES SRP-10C - FIXATION 7.1

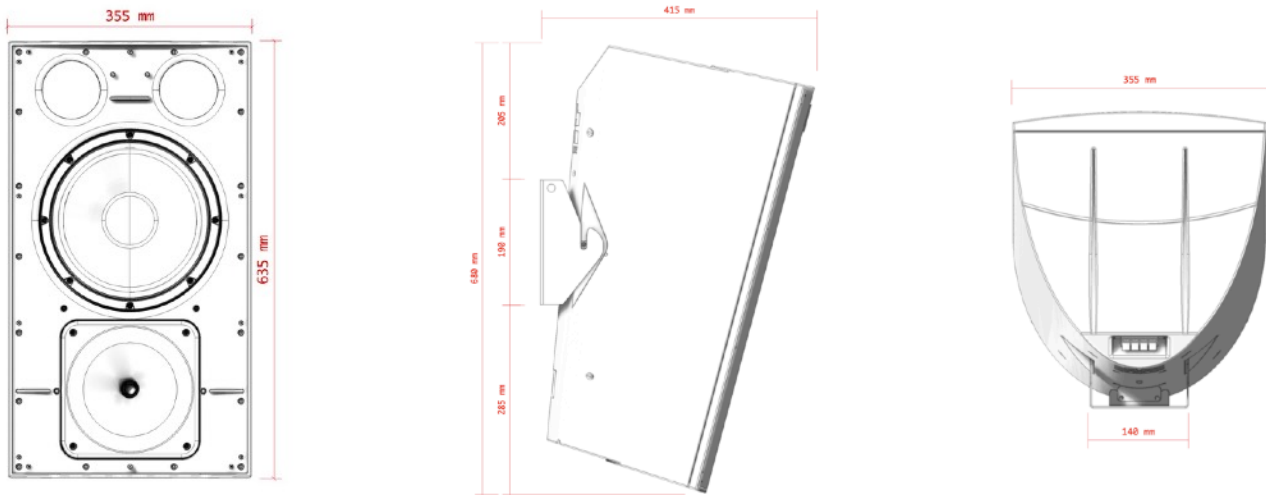

SCHÉMAS TECHNIQUES SRP-10C - FIXATION 360°

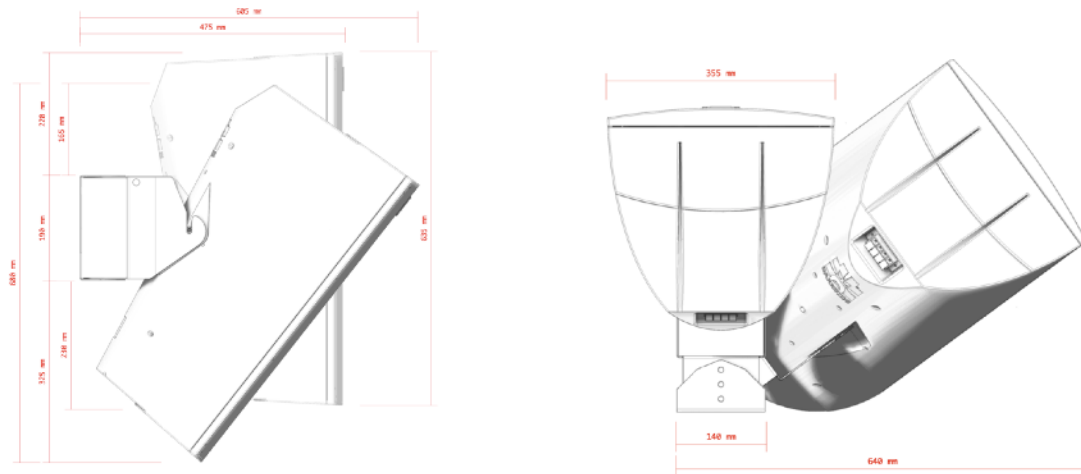

SCHÉMAS TECHNIQUES SRL-10C

