



SRP-10S/SRL-10S

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Enceinte d'ambiance très large bande
- ✓ HP grave/medium de 10" avec moteur d'aigu de 1"
- ✓ Montage aisé par une seule personne
- ✓ Deux modèles : à l'horizontal ou à la verticale en fonction des besoins

Développée spécialement pour les contraintes actuelles des salles de cinéma moyennes à grandes, la **SRP-10S** ou la **SRL-10S**, est une enceinte d'ambiance 2 voies offrant une restitution étendue dans les basses et un haut rendement.

Comme toutes les enceintes de la série Studio, cette solution haute performance offre une reproduction sonore puissante, détaillée et naturelle.

SPÉCIFICATIONS

SRP-10S/SRL-10S

Bande passante (-10dB) ¹	52 Hz - 20 kHz
Puissance AES admissible ²	450 W
Puissance programme ³	700 W
Sensibilité (1w/1m) ⁴	96,8 dB SPL
SPL maximum (1m)	122 dB
Fréquence de coupure	2.5 kHz
Impédance nominale	8 Ω
Directivité horizontale (-6dB)	80°
Directivité verticale (-6dB)	80°
Dimensions (HxLxP) SRP-10S	635 mm x 355 mm x 350 mm
Dimensions (HxLxP) SRL-10S	355 mm x 635 mm x 304 mm
Poids net	14 kg

¹Mesure en champ libre, à -10dB dans l'axe.


²conformément à la norme AES2-1984 (r2003) standard.

³puissance d'amplification maximum conseillée.


⁴sensibilité moyenne, 2.83V, 1m

Les informations et photos sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis.

SCHÉMAS TECHNIQUES SRP-10S - FIXATION 7.1

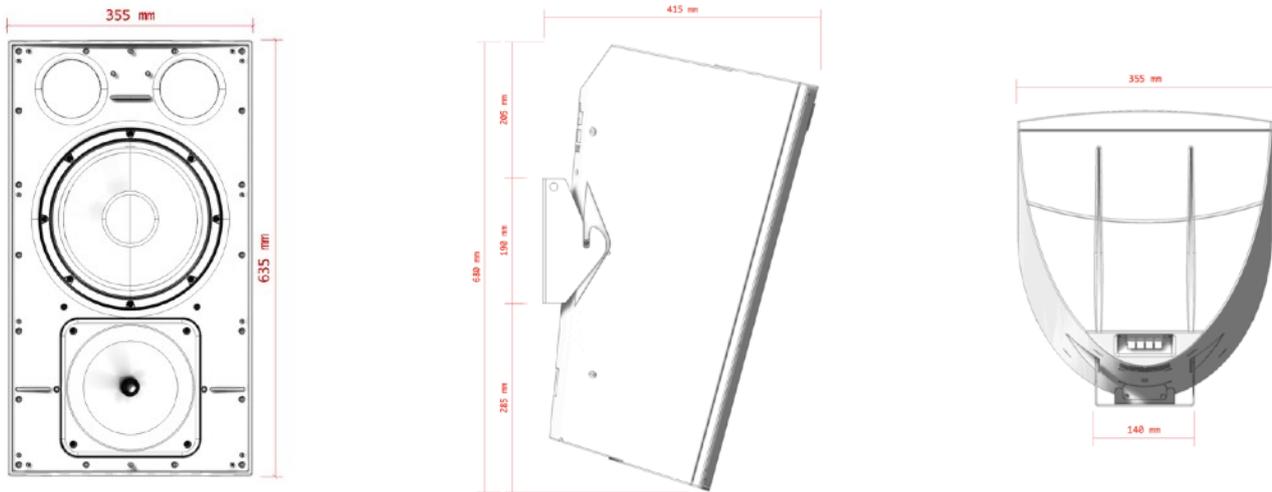

SCHÉMAS TECHNIQUES SRP-10S - FIXATION 360°

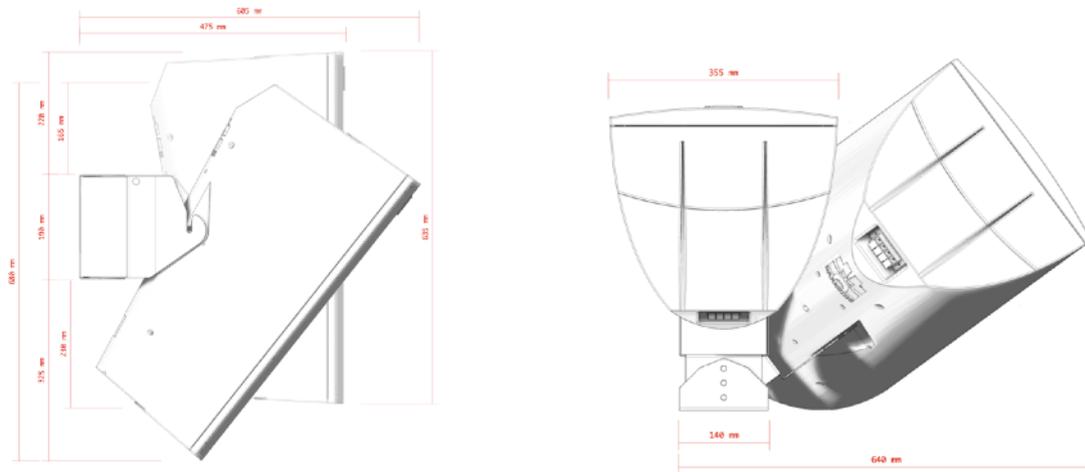

SCHÉMAS TECHNIQUES SRL-10S

