



# SRP-12C/SRL-12C

## CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Performances abordables pour salles moyennes
- ✓ HP grave/medium de 12" avec moteur d'aigu de 1"
- ✓ Montage aisé par une seule personne
- ✓ Deux modèles : à l'horizontal ou à la verticale en fonction des besoins

Répondant aux besoins des salles moyennes, la **SRP-12C** ou la **SRL-12C**, est une enceinte d'ambiance 2 voies développée pour obtenir une très bonne restitution audio. La version paysage ou horizontale permet son utilisation en plafond, en sous cabine ou dans des configurations exigües.

Comme toutes les enceintes de la série Classic, cette solution d'un excellent rapport qualité prix offre fiabilité, qualité et montage aisé.



## SPÉCIFICATIONS

### SRP-12C/SRL-12C

Bande passante (-10dB) <sup>1</sup>	61 Hz - 20 kHz
Puissance AES admissible <sup>2</sup>	400 W
Puissance programme <sup>3</sup>	800 W
Sensibilité (1w/1m) <sup>4</sup>	972 dB SPL
SPL maximum (1m)	123 dB
Fréquence de coupure	2.5 kHz
Impédance nominale	8 Ω
Directivité horizontale (-6dB)	80°
Directivité verticale (-6dB)	80°
Dimensions (HxLxP) SRP-12C	680 mm x 405 mm x 375 mm
Dimensions (HxLxP) SRL-12C	405 mm x 680 mm x 317 mm
Poids net	15 kg

<sup>1</sup>Mesure en champ libre, à -10dB dans l'axe.

<sup>2</sup>conformément à la norme AES2-1984 (r2003) standard.


<sup>3</sup>puissance d'amplification maximum conseillée.

<sup>4</sup>sensibilité moyenne, 2.83V, 1m


Les informations et photos sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis.



SCHÉMAS TECHNIQUES SRP-12C - FIXATION 7.1

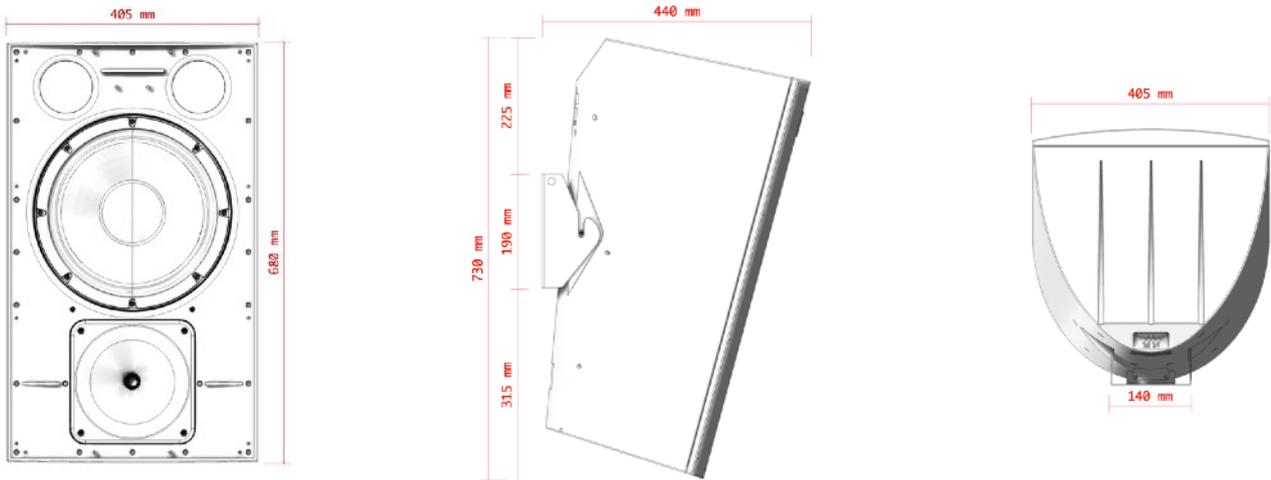

SCHÉMAS TECHNIQUES SRP-12C - FIXATION 360°

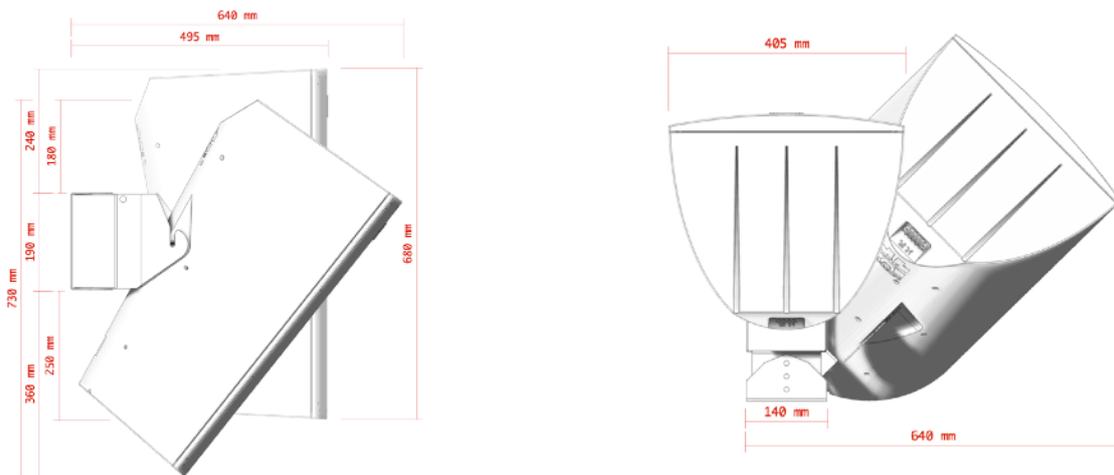

SCHÉMAS TECHNIQUES SRL-12C

