



SRP-12S/SRL-12S

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Enceinte d'ambiance très large bande
- ✓ HP grave/medium de 12" avec moteur d'aigu de 1"
- ✓ Montage aisé par une seule personne
- ✓ Deux modèles : à l'horizontal ou à la verticale en fonction des besoins

Développée spécialement pour les contraintes actuelles des grandes salles de cinéma, la **SRP-12S** ou la **SRL-12S**, est une enceinte d'ambiance 2 voies offrant une restitution étendue dans les basses et un haut rendement.

Comme toutes les enceintes de la série Studio, cette solution haute performance offre une reproduction sonore puissante, détaillée et naturelle.



SPÉCIFICATIONS

SRP-12S/SRL-12S

| SPÉCIFICATIONS | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Bande passante (-10dB) ¹ | 45 Hz - 20 kHz |
| Puissance AES admissible ² | 450 W |
| Puissance programme ³ | 600 W |
| Sensibilité (1w/1m) ⁴ | 99 dB SPL |
| SPL maximum (1m) | 126 dB |
| Fréquence de coupure | 2.5 kHz |
| Impédance nominale | 8 Ω |
| Directivité horizontale (-6dB) | 80° |
| Directivité verticale (-6dB) | 80° |
| Dimensions (HxLxP) SRP-12S | 680 mm x 405 mm x 375 mm |
| Dimensions (HxLxP) SRL-12S | 405 mm x 680 mm x 317 mm |
| Poids net | 15 kg |

¹Mesure en champ libre, à -10dB dans l'axe.


²conformément à la norme AES2-1984 (r2003) standard.

³puissance d'amplification maximum conseillée.


⁴sensibilité moyenne, 2.83V, 1m

Les informations et photos sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis.

SCHÉMAS TECHNIQUES SRP-12S - FIXATION 7.1

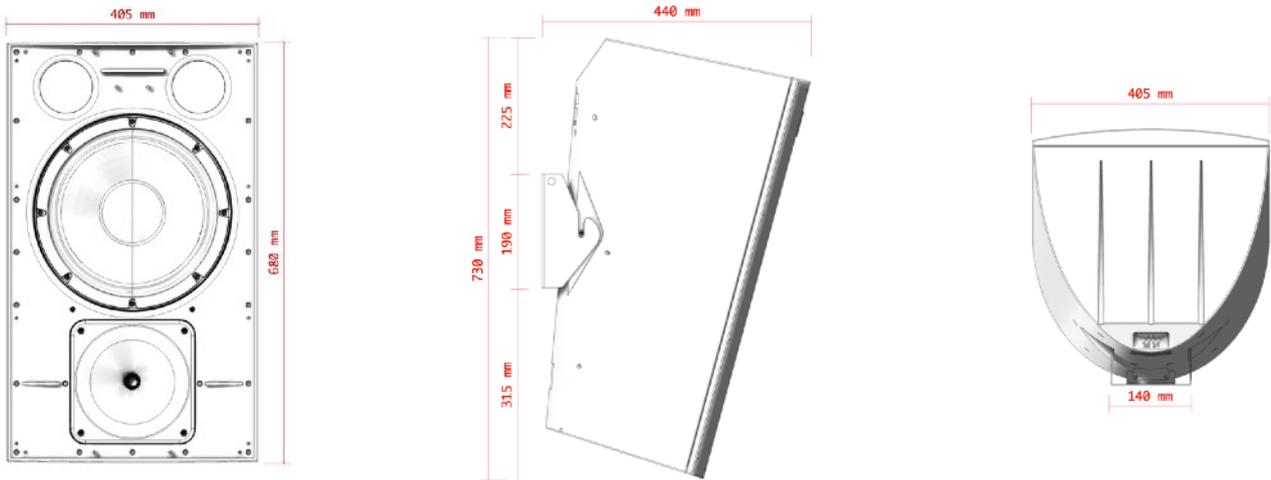

SCHÉMAS TECHNIQUES SRP-12S - FIXATION 360°

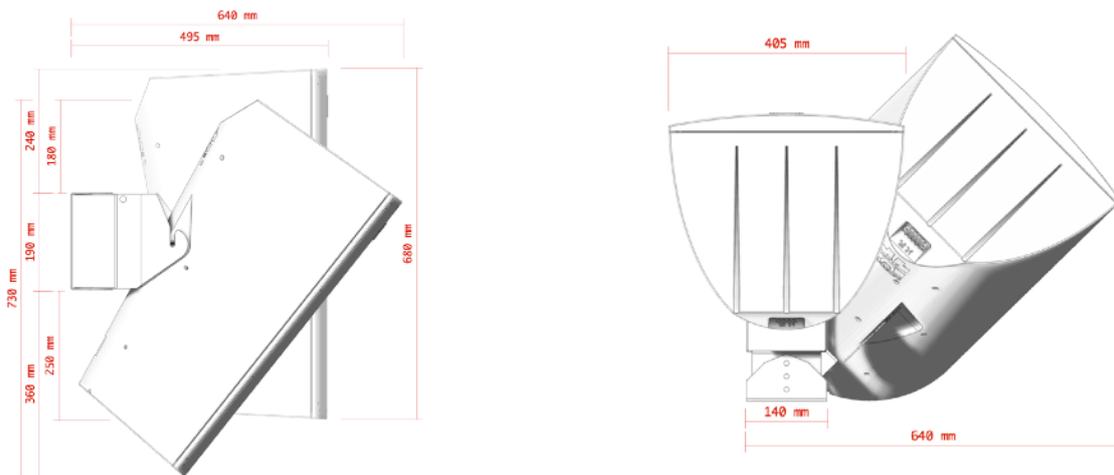

SCHÉMAS TECHNIQUES SRL-12S

